

4.3.9 180mm電磁偏向20球テレビジョン

4.3.9 180mm電磁偏向20球テレビジョン受信機

使用時期	型 名	Tube- 番号	使用回路
1953 (S28) 年	6AK5	-59	高周波増幅
	6J6	-54	周波数変換, 局部発振
	6AC7-GT	-62	映像中間周波増幅, 映像増幅, 音声中間周波増幅
	6H6-GT	-48	映像検波, 直流再生, 音声検波
	6SN7-GT	-63	同期増幅, 同期分離, 垂直発振, 垂直増幅, 水平発振
	UY-807	-64	水平増幅
	1B3-GT	-66	高圧整流
	6X5-GT	-109	ダンパー
	KX-5Z3	-46	低圧整流
	6SL7-GT	-56	低周波増幅
	6V6-GT	-58	音声出力
	180A-B4	—	電磁偏向ブラウン管


Tube- 109:**6X5-GT**

サンプル・メーカー	東京電気（マツダ）	外形番号	GT29-2A
使用時期	1953(S28)～1954(S29)	初期使用機種	三菱電機（101K-17）
使用回路	MTV:ダンパー	E_f [V] × I_f [mA]	6.3×600

特徴：全波高真空傍熱型整流管、自動車ラジオの整流管等に使用、直流出力=70mA

経緯：6X4同等、（受信用真空管一覧、愛知懸立工業専門学校教官、市岡太郎、1947,S22）、（マツダ真空管ハンドブック,1953）

（TUNG-SOL ELECTRON TUBE CHARACTERISTICS MANUAL,1950）

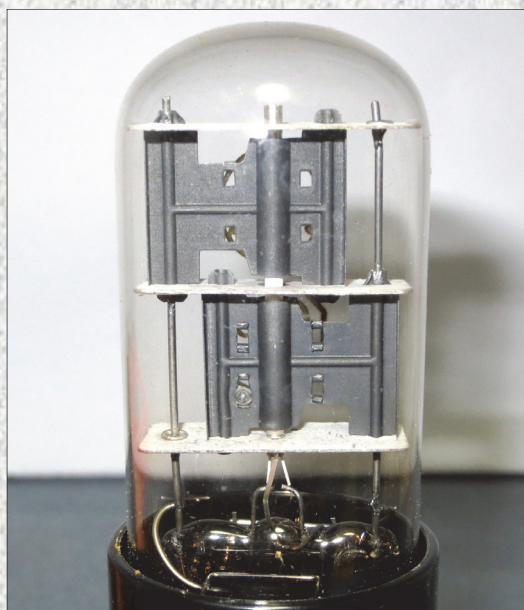

一部拡大



通電状態