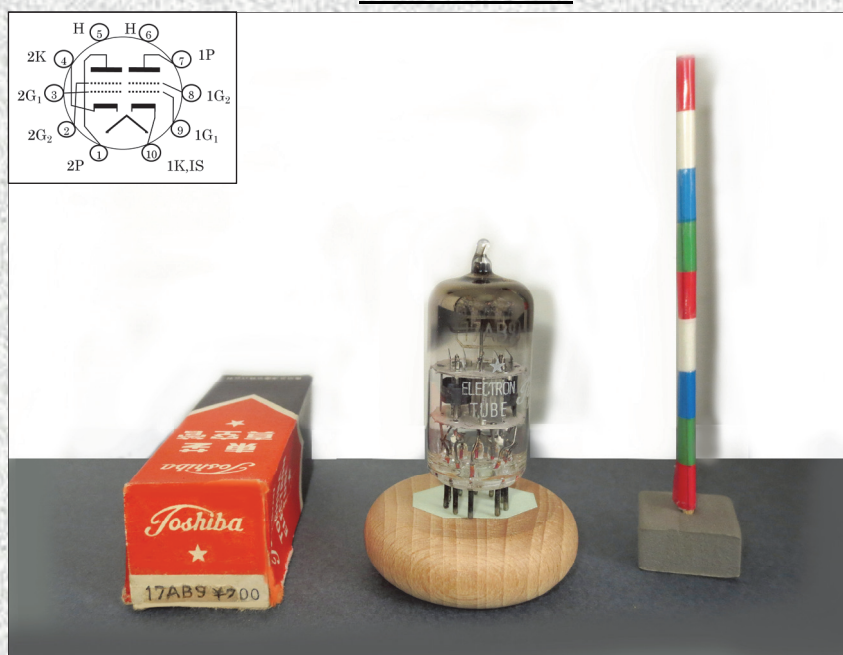


6.2 内蔵 FM チューナ管

使用時期	FM チューナ	AM チューナ	Tube- 番号
1959(S34)	6CB6	—	-70
	6CG8(P)	—	-146
	6CG8(T)	—	-146
	6AU6	—	-56
	6AL5×2	—	-61
1962(S37)	4R-HH6	—	-130
	3AU6	—	-192
1965(S40)	17AB9	12BE6	-560, -78
	12BA6	12AV6(D×2)	-92, -418

*Tube- 560:**17AB9*

サンプル・メーカー	東京芝浦電気 (Toshiba)	外形番号	mT18-1(10pin)
使用時期	1965(S40)	初期使用機種	日本ビクター(19ST-5)
使用回路	FMチューナ	Ef [V] × If [mA]	16.8×150

特徴：高周波増幅・混合発振用双4極管（10ピンサークル、デカルベース）、プレート損失=2.0W,
フレーム・グリッドを採用した高Gm管,Gm=10、000 μ mho

経緯：6AB9同等、（ナショナル真空管ブラウン管ハンドブック,1966）



10ピンのサークルソケット



通電状態